

Knoopled Spiegelmontage



Nederlands


- 4 Watt PHILIPS DIODE LED
- Topprestatie
- flitsen, knipperen, synchroon of altemnerend
- 12 of 24 Volt
- geregistreerd model nr. 82529-00
- unieke montage mogelijkheden
- waterdicht IP-54
- blauw , oranje, rood, groen
- slagvaste behuizing
- PG-21 industrie standaard
- E1 Compatibel Directive 72/254 2008/28/EC

M4-PL4-LX6 = 4x ButtonLED + m4 LEDdriver
 M4-PL8-LX6 = 8x ButtonLED + m4 LEDdriver

Applicaties



Spiegelmontage in rijrichting
 met behulp van uitvullingen

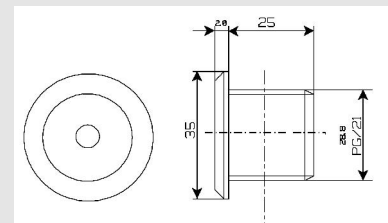

- Model déposé: - Registered Model - Deponiertes Model - regnr. 82529-00 -